




## ■コテライザー70のオプション〈90オート、N-70共用〉

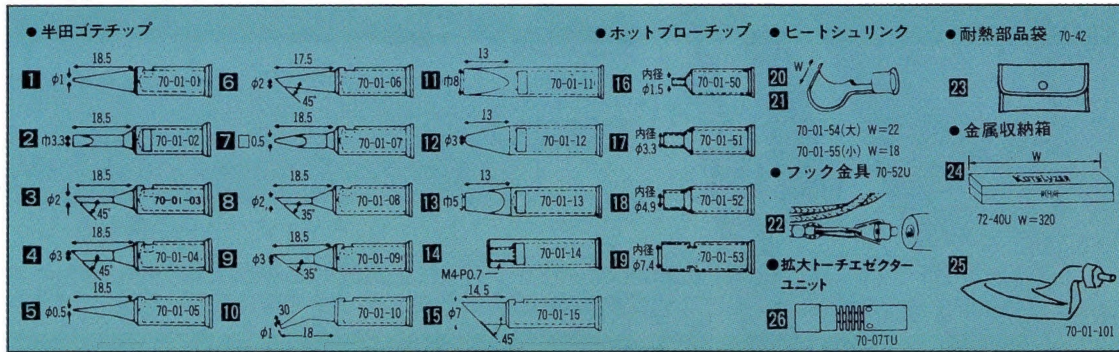

## ■コテライザーミニのオプション

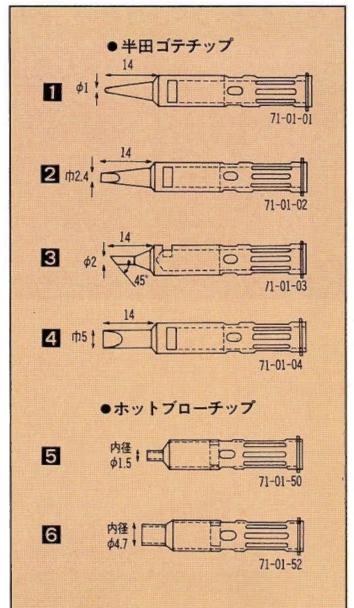

## ■コテライザー150のオプション〈150オート、150共用〉

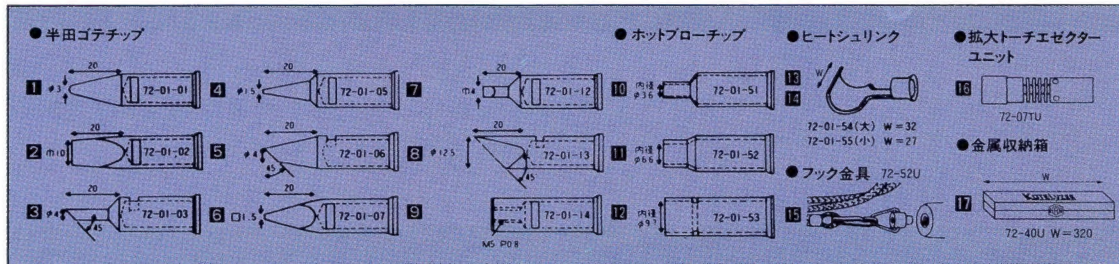

### コテライザー専用ガス

コテライザーには専用ガスをご使用下さい。

専用ガス以外の商品を使うと故障の原因になるだけでなく、性能を低下する事があります。



- 徳用ポンベ (70-59) / 265cc
- 業務用ポンベ (70-60) / 480cc

### ● 御使用について

コテライザーは液化ガスを自然気化してエネルギーとしている関係上、周囲の気温によって多少条件が違ってきます。周囲が暖かいと気化し易く、また寒いと気化しにくい状態になります。周囲の環境に合わせて上手に御使用下さい。

● アフターサービスについては下記サービスセンターか販売店にお問い合わせ下さい。

### ■製品仕様


品名	コテライザー90オート (品番90)	コテライザー150オート (品番82)	コテライザーミニ (品番71)	コテライザー70 (品番N-70)	コテライザー150 (品番72)
内容	触媒燃焼式赤外線遠赤外線ガス加熱方式		触媒燃焼式赤外線遠赤外線ガス加熱方式/圧力ガス燃焼方式(トーチ)		
全長	265mm	302mm	165mm(本体のみ)	243mm	285mm
自重	100g	186g	53g	90g	190g
熱出力	半田ゴテ	約250℃～500℃ (電気半田ゴテ20W～80W相当)	約200℃～450℃ (電気半田ゴテ20W～60W相当)	約200℃～500℃ (電気半田ゴテ20W～80W相当)	約300℃～510℃ (電気半田ゴテ最大200W相当)
	ホットブロー	約650℃	約430℃	約600℃	約630℃
ガス充填量	28cc	63cc	6cc	28cc	63cc
一回の充填での使用時間	約2時間	約2時間30分	約20分以上	約2時間以上	約1時間10分以上

※仕様は製品の都合上、予告なく変更する場合があります。

### 画期的なガス触媒発熱方式。

### ● 半田ゴテチップ部断面図

半田ゴテとホットブローでは無炎で安全なガス触媒燃焼方式を採用しました。その熱源は液化ガス。一度熱したチップ内のセラミック触媒にガスを噴射すると触媒反応が起こります。ここで発生した赤外線遠赤外線の熱エネルギーをヒーターとして利用します。先進素材とその原理を活用した画期的な熱効率システムです。

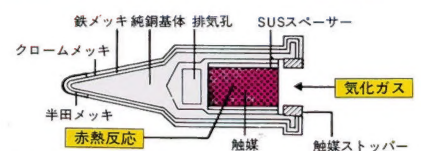

### 長寿命・鉄メッキ先端チップは、豊富なバリエーション

コテ先は当社が国際製造特許を取得している鉄メッキ耐蝕性チップを装着。種類も豊富に取り揃えてあります。ご使用のニーズ、用途、作業フィールドに合わせて、カタログまたは取扱説明書の品番でお求めになれます。

お求めは

製造元

NAKAJIMA

中島銅工株式会社

液化ガス事業部  
サービスセンター

〒355-02 埼玉県比企郡嵐山町鎌形字南門683  
☎0493(62)7295・FAX0493(62)3895